


ロビオンQCDアダプタ メンテナンスマニュアル

2019年5月 作成

重要

【QCDホイールの取付方】

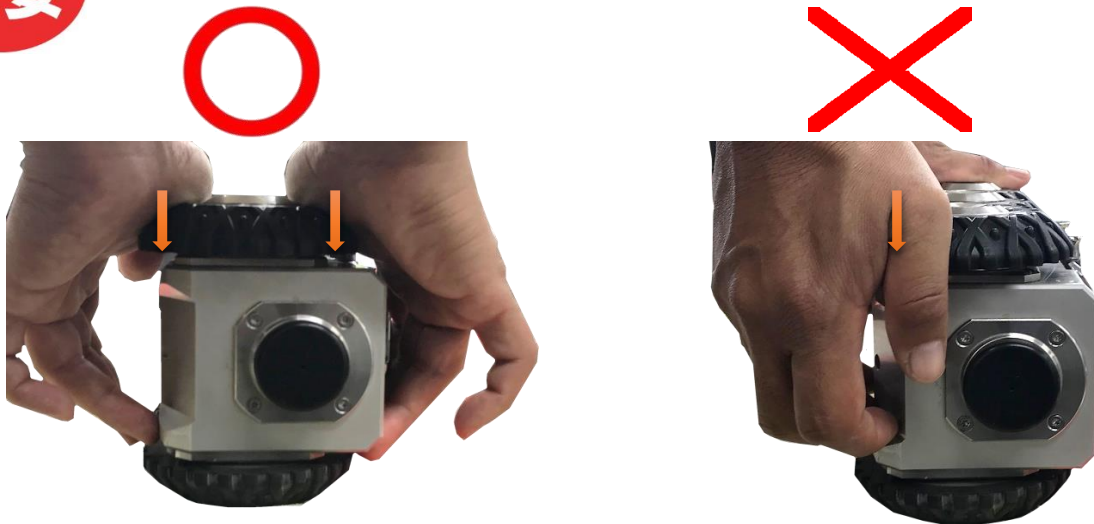

QCDは両手で水平にしっかり押し込んで装着してください。

片手で取り付けた場合、装着が不十分になりホイールが外れる可能性があります。

【メンテナンス方法】

※ 修理にかかるコストを削減し、自走車を長くお使いいただくために、記載のメンテナンスを**毎週繰り返し**行ってください。

QCDアダプタをメンテナンスする理由




QCDアダプタのピンへの汚水流入を防ぎます。アダプタ内に汚水が流入すると内部のバネが錆びて、分解による修理が必要になります。

【QCDアダプタ メンテナンス作業手順】

【必要工具】



【Oリング4箇所】

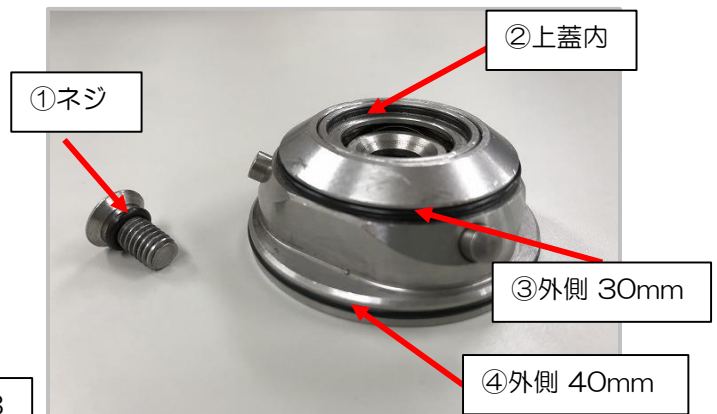


裏面に続く




①

QCDホイールを外します。



②

専用ツールで上蓋を外します。





③

トルクスレンチでネジを緩め、
QCDアダプタを外します。




④

Oリングを2つ外します。
③外側30mm、④外側40mm

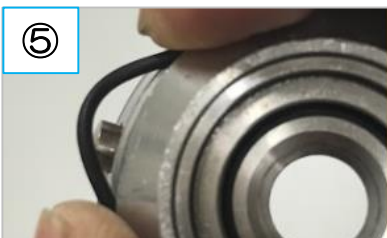


⑤

※ Oリングは摘むことで簡単に
にを外せます。




⑥

中性洗剤をつけてブラシ等で
清掃します。

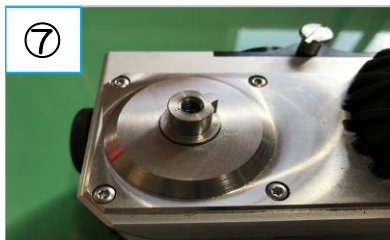


⑦

本体も同様に清掃します。



⑧

外側Oリング2つ・ネジ1つにグリス
を塗り、QCDアダプタに戻します。




⑨

内側のOリングは棒などにグリスを
つけて塗布します。





⑩

ロックタイトを楊枝の先に塗
布してネジ穴に塗ります。




⑪

QCDアダプタを取付けます。

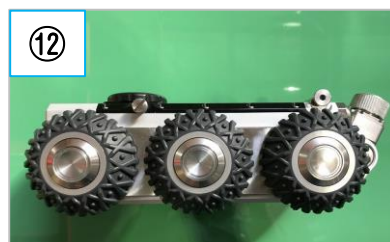

⑫

上蓋とQCDタイヤを装着し、すべての
QCDアダプタに対してこの手順を行いま
す。

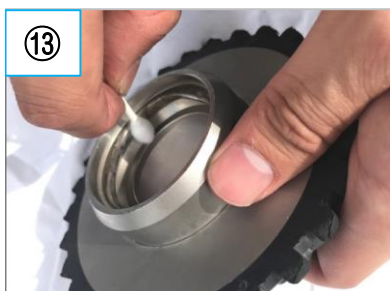

⑬

タイヤの溝部分も清掃を行っ
てください。